


# MARTINI®

weighing and packaging solutions

## multihead weighers MMT series

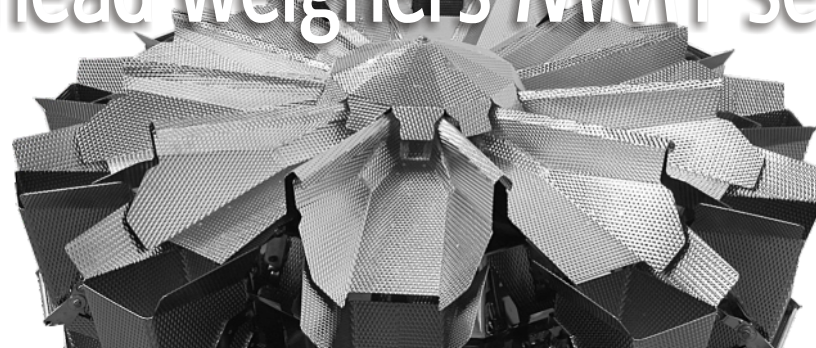










### CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

MODELLI / MODELS	MMT10	MMT12	MMT12-N VERSIONE NIDI / NESTS VERSION	MMT14	MMT14-N VERSIONE NIDI / NESTS VERSION	MMT14-TO	MMT16	MMT16-TO	MMT18- TWIN	MMT22- TWIN
PRODUZIONE * / WEIGHING SPEED *	FINO A 80 BPM UP TO 80 BPM	FINO A 90 BPM UP TO 90 BPM		FINO A 100 BPM UP TO 100 BPM		FINO A 120 BPM UP TO 120 BPM	FINO A 120 BPM UP TO 120 BPM	FINO A 160 BPM UP TO 160 BPM	FINO A 100 (50+50)BPM UP TO 100 (50+50)BPM	FINO A 140 (70+70)BPM UP TO 140 (70+70)BPM
CAPACITA' CESTELLI / BUCKETS' CAPACITY	2,5 L	2,5 L	3 L	2,5 L	3 L	2,5 L	2,5 L	2,5 L	2,5 L	2,5 L
PRODOTTI / PRODUCTS	PRODOTTI GRANULARI (PASTA CORTA SECCA E FRESCA, SNACKS, CHIPS, FRUTTA SECCA, CAFFE' IN GRANI, CARAMELLE - BISCOTTI - PICCOLI ORTAGGI - PRODOTTI SURGELATI (SOLO SU VERSIONE "W") , CIBO PER ANIMALI ECC.), CON ESCLUSIONE DEI MODELLI MMT12-N E MMT14-N, ADATTI ALLA PESATURA DI NIDI. GRANULAR PRODUCTS (DRIED AND FRESH SHORT CUT PASTA, SNACKS, CHIPS, DRY FRUIT, COFFEE IN GRAINS, CANDIES, BISCUITS, SMALL SIZED VEGETABLES, FROZEN PRODUCTS (ONLY "W" MODEL) , PET FOOD ETC.), WITH EXCLUSION OF THE MMT12-N AND MMT14-N MODELS, WHO ARE SUITABLE FOR NESTS WEIGHING									
VOLTAGGIO / POWER VOLTAGE	MONO- PHASE AC 230V, 400V 50 / 60 Hz									
FLUTTUAZIONE / ALLOWABLE VOLTAGE FLUCTUATION	+/- 10 %									
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER	2 Kw									
ALIMENTAZIONE ARIA / AIR SUPPLY	6 BAR - 60 NI/1'	6 BAR - 80 NI/1'		6 BAR - 100 NI/1'		6 BAR - 120 NI/1'	6 BAR - 120 NI/1'	6 BAR - 120 NI/1'	6 BAR - 130 NI/1'	6 BAR - 160 NI/1'
SOGLIA DI RUMOROSITA' ENVIRONMENTAL NOISE LEVEL	MENO DI 80dB / LOWER THAN 80dB									
PESO NETTO / NET WEIGHT	810 Kg	890 Kg		970 Kg		1050 Kg	1130 Kg	1200 Kg	1400 Kg	1690 Kg
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATIONAL TEMPERATURE	5 - 45 °C (41-113 F)									
ACCESSORI / OPTIONS	PROTEZIONE IP65 (NELLE VERSIONI W) - LAMIERA BUGNATA - CASSETTA RIFASATRICE - STAMPANTE - CESTELLI 3 L - SUPPORTO + TERRAZZA DI ISPEZIONE - NASTRINO/VIBRATORE DI ALIMENTAZIONE IP65 PROTECTION (W MODEL) - DIMPLED STEEL EXECUTION - TIMING HOPPER - PRINTER - 3 L BUCKETS CAPACITY - SUPPORT GANTRY + INSPECTION TERRACE - FEEDING BELT/VIBRATOR									

NOTE / NOTES

\* LA VELOCITA' MAX RAGGIUNGIBILE DIPENDE DALLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, DAI PESI E DA UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE

\* MAXIMUM RUNNING SPEED IS SUBJECT TO CHANGE DEPENDING UPON THE PRODUCT'S FEATURES, PRODUCT WEIGHT, AND IN-FEED CONDITION OF THE PRODUCT.



[www.martinisrl.com](http://www.martinisrl.com)

Martini s.r.l. via Borgo, 21 - 35015 Galliera Veneta (Padova) - Italy -  
tel. +39.049.9470600 - fax +39.049.5968866 e-mail [info@martinisrl.com](mailto:info@martinisrl.com)