MARTINI®

Weighing and packaging solutions


MMT
SERIES









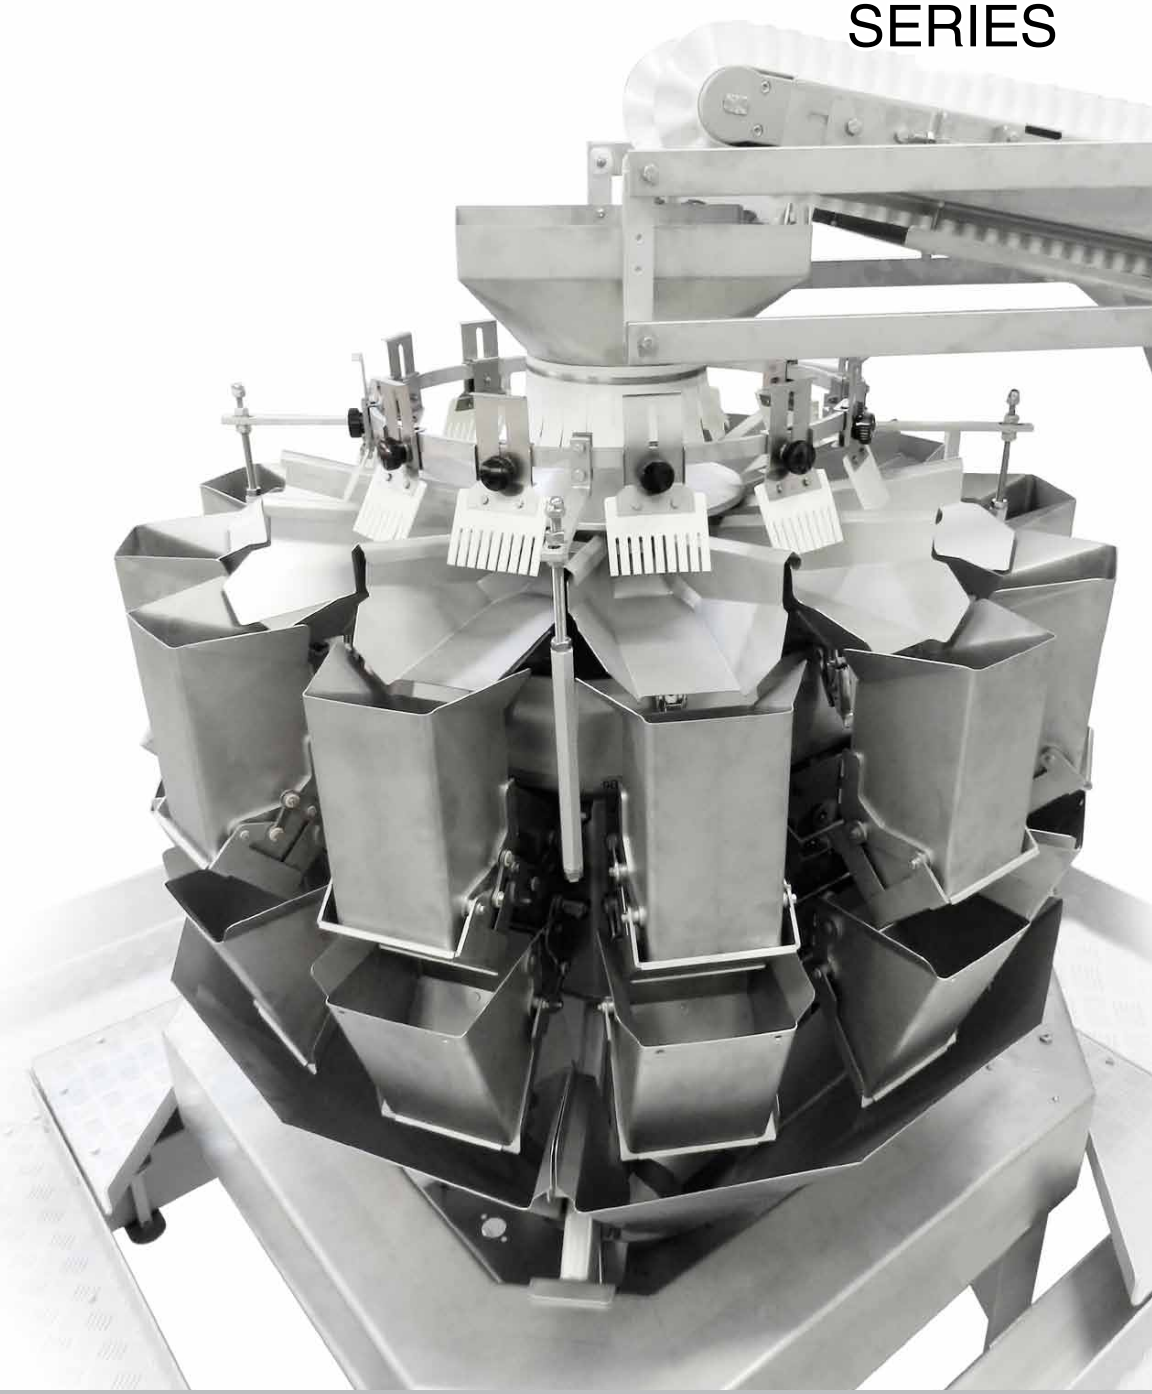

PESATRICI DIGITALI MULTITESTA
DIGITAL MULTIHEAD WEIGHERS

www.martinisrl.com

MARTINI®
Weighing and packaging solutions



MMT
SERIES

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS							
MODELLI / MODELS	**MMT10**	**MMT12**	**MMT12-N** **VERSIONE NIDI** / NESTS VERSION	**MMT14**	**MMT14-N** **VERSIONE NIDI** / NESTS VERSION	**MMT16**	**INFINITY** **22 TESTE** / 22 HEADS
VELOCITÀ DI PESATURA * / WEIGHING SPEED *	**FINO A 90 BPM** UP TO 90 BPM	**FINO A 110 BPM** UP TO 110 BPM		**FINO A 140 BPM** UP TO 140 BPM		**FINO A 160 BPM** UP TO 160 BPM	**FINO A 180 (90+90) BPM** UP TO 180 (90+90) BPM
CAPACITÀ CESTELLI / BUCKETS' CAPACITY	3 - 5 L	3 - 5 L	3 L	3 - 5 L	3 L	3 L	3 L
PRODOTTI / PRODUCTS	Prodotti granulari (pasta corta secca e fresca, snacks, chips, frutta secca, caffè in grani, caramelle, biscotti, piccoli ortaggi, prodotti surgelati (solo su versione lavabili), cibo per animali ecc.), con esclusione dei modelli MMT12-N e MMT14-N, adatti alla pesatura di nidi. Granular products (dried and fresh short cut pasta, snacks, chips, dry fruit, coffee in grains, candies, biscuits, small sized vegetables, frozen products (only washable models), pet food etc.), with exclusion of the MMT12-N and MMT14-N models, who are suitable for nests weighing.						
VOLTAGGIO / POWER VOLTAGE	MONO - PHASE AC 230V, 400V 50 / 60 Hz						
FLUTTUAZIONE / ALLOWABLE VOLTAGE FLUCTUATION	+/- 10%						
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER	1.4 KVA						2.3 KVA
ALIMENTAZIONE ARIA / AIR SUPPLY	6 BAR - 60 Nl/1'	6 BAR – 80 Nl/1'		6 BAR – 100 Nl/1'		6 BAR – 120 Nl/1'	6 BAR – 160 Nl/1'
SOGLIA DI RUMOROSITÀ / ENVIRONMENTAL NOISE LEVEL	MENO DI 80dB / LOWER THAN 80dB						
PESO NETTO / NET WEIGHT	810 Kg	890 Kg		970 Kg		1130 Kg	1670 Kg
TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATIONAL TEMPERATURE	5 – 45 °C (41-113 F)						
ACCESSORI / OPTIONS	Protezione IP65 (nelle versioni lavabili), lamiera bugnata, cassetta rifasatrice, stampante, cestelli 3L, supporto + terrazza di ispezione, nastrino/vibratore di alimentazione. IP65 protection (washable models), dimpled steel execution, timing hopper, printer, 3L buckets capacity, support gantry + inspection terrace, feeding belt/ loading vibrator.						
NOTE / NOTES	* La velocità massima raggiungibile dipende dalle caratteristiche del prodotto, dai pesi e da una corretta alimentazione. * Maximum running speed is subject to change depending upon the product's features, product weight, and in-feed condition of the product.						

I modelli twin-outlet e 22 teste standard sono disponibili su richiesta in base a specifiche esigenze. - Twin-outlet and standard 22 heads models are available on request according to specific needs.

Martini s.r.l. via Borgo, 21 - 35015 Galliera Veneta (PD) ITALY
Ph. +39 049 947 0600 - Fax +39 049 596 8866
info@martinisrl.com | www.martinisrl.com

Dati e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso. - Specifications subject to change without notice.