
FP 200EVO







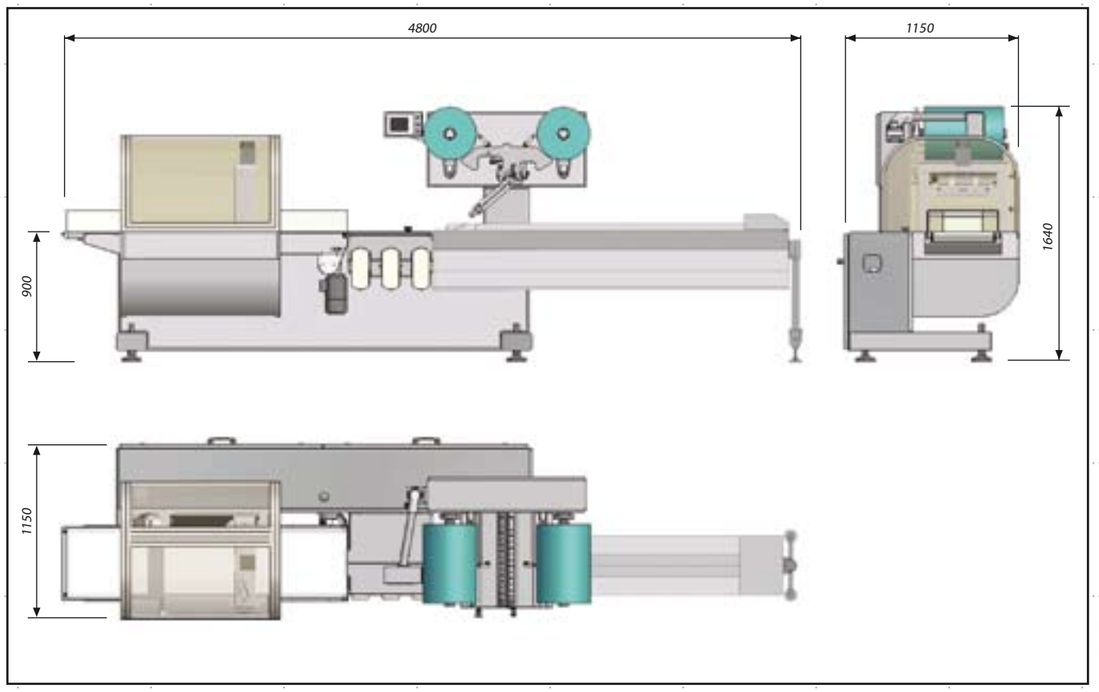


CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE MULTI ASSI

MULTI AXIS HORIZONTAL WRAPPING MACHINE - ENSACHEUSE HORIZONTALE MULTI AXES
ENVASADORA HORIZONTAL MULTI AXES

FP 200EVO

acrobatservice

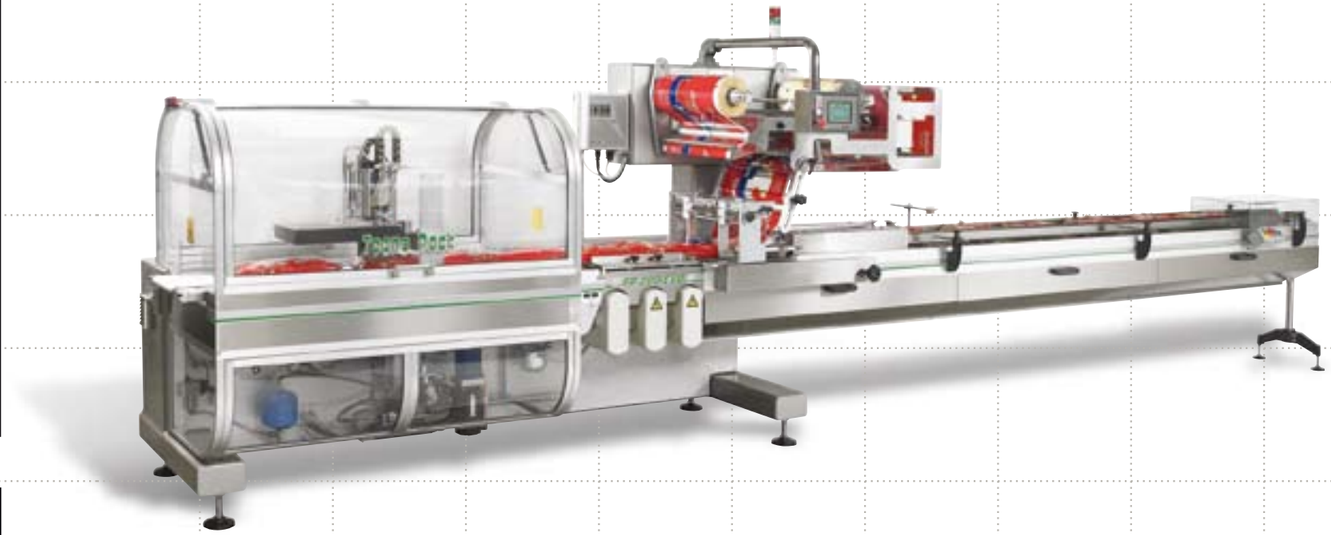

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

TECNO PACK SpA - Via lago di Alleghe, 19 - 36015 SCHIO (Vicenza) - Italy - Tel. +39.0445.575.661 Fax +39.0445.575.672 - e-mail: comm@tecnopackspa.it

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

www.tecnopackspa.it

SOLUZIONI D'IMBALLAGGIO - PACKAGING SOLUTIONS
SOLUTIONS D'EMBALLAGE - SOLUCIONES DE ENVASADO

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE MULTI ASSI

MULTI AXIS HORIZONTAL WRAPPING MACHINE - ENSACHEUSE HORIZONTALE MULTI AXES
ENVASADORA HORIZONTAL MULTI AXES

FP 200EVO

FP200EVO

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE
TESTATA TRASLANTE

Confezionatrice Orizzontale elettronica a testata traslante.
Macchina specifica per il confezionamento in atmosfera modificata grazie all' ermeticità delle confezioni garantita da questo sistema di saldatura. Trova altresì impiego nei casi in cui siano richieste:
- confezioni esteticamente curate e con soffietti laterali di qualità;
- utilizzo di materiali d'incarto di grosso spessore.
La sua struttura a sbalzo e gli accessi facilitati per la pulizia e manutenzione rispettano con ampio margine i più alti standard igienici e di produzione industriale.

Opzionali

- Cambio bobina automatico
- Fotocellula centratura stampa
- Immissione gas
- Apparecchio stampatore
- Rullo traino film
- Gruppo soffietti laterali
- Dispositivi sgonfia confezione
- "No product - no bag"
- Controllo fase prodotto prima della testata saldante
- Arresto chiusura spatole per prodotto fuori fase
- Chiusura spatole motorizzata
- Apertura facilitata confezione;
- Controllo confezioni in uscita
- Prolungamento tappetino uscita
- Versione Inox

Caratteristiche Tecniche
- Prestazioni: fino a 70 confezioni/minuto

Dimensioni prodotto
- Larghezza: max 350 mm
- Altezza: max 180 mm

Dimensioni bobina
- Fascia standard: 520mm (fino a 920mm in addizionale)
- Ø esterno: max 350 mm
- Ø interno: 70 ÷76 mm

Materiali d'incarto
- Film termosaldabili

Peso macchina (netto)
- 1300 Kg circa

Dimensioni macchina
- Lunghezza: 5400 mm (1500 mm carico utile)
- Larghezza: 1320 mm
- Altezza: 1750 mm

Caratteristiche Elettriche e di Gestione
- Controllo assi con PLC integrato
- Terminale operatore tipo "touch-screen" per variare / visualizzare parametri macchina
- Memorizzazione ricette
- Diagnostica macchina
- Potenza installata: 6 Kw

Caratteristiche Pneumatiche
- Alimentazione aria compressa: 6 bar aria secca e filtrata
Consumo aria compressa
- 10 NL/ciclo

Le caratteristiche e le misure riportate non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FP200EVO

HORIZONTAL WRAPPING
MACHINE - MOVING BOX

Electronic continuous box motion Horizontal Wrapping Machine.
Specific machine for modified atmosphere packaging thanks to the tight packs granted by this sealing system.
It is the most suitable flow-wrapper when: aesthetically good-looking packages with high quality side gussets and thick wrapping materials are required.
Its cantilevered frame and easy access for cleaning and maintenance, keep the vast margin of the highest hygienical standards and industrial production aspects.

Options

- Automatic splicer
- Photocell for printing registration
- Modified atmosphere
- Coder
- Powered feed roll
- Gusseting devices
- Pack deflating devices
- No product / no bag
- Out of position - no cut
- Stop of jaws closing for out of phase product
- Motorized closing jaws
- Easy opening package;
- Outfeed packs control
- Outfeed conveyor extension
- Stainless steel version

Technical Features
- Performances: up to 70 ppm

Product size
- Width: max 350 mm
- Height: max 180 mm

Reel size
- Standard web: 520mm (up to 920mm as option)
- Outside Ø: max 350 mm
- Inside Ø: 70 ÷76 mm

Packaging materials
- Heat-sealable

Machine weight (net)
- 1300 Kg abt.

Machine size
- Lenght: 5400 mm (1500 mm loading area)
- Width: 1320 mm
- Height: 1750 mm

Electrical Features and Managing System
- Motion control with integrated PLC
- "Touch-screen" operator interface to vary machine parameters
- Working programmes memorization
- Machine diagnostic
- Power: 6 Kw

Pneumatic Features
- Compressed air: 6 bar dry and filtered air
Compressed air consumption
- 10 NL/cycle

Above data are not binding. We reserve the right to make modifications without notice.

FP200EVO

ENSACHEUSE HORIZONTALE A
TETE D'ACCOMPAGNEMENT

Ensacheuse horizontale, à tête d'accompagnement, étudiée spécialement pour le conditionnement en atmosphère modifié grâce à l'étanchéité des sachets garantie par un système de soudure spécial.
Cette machine a été également conçue pour:
- des emballages estétiques, avec un large soufflet latéral;
- des films très épais.
Une structure en porte à faux et un accès aisé aux différentes parties de la machine pour le nettoyage et la maintenance permettent de respecter les normes de sécurité du secteur industriel.

Options

- Dispositif jonction automatique des bobines
- Cellule photo-électrique pour centrer l'impression du film
- Atmosphère modifiée
- Marqueur
- Dispositif de déroulement de la bobine motorisé
- Soufflets latérales
- Dispositifs pour dégonfler les paquets
- Pas de produit-pas de sachet
- Si hors position-pas de coupe
- Arrêt fermeture mâchoires pour produits hors phase
- Fermeture mâchoires motorisé
- Dispositifs pour l'ouverture facilitée du paquet
- Contrôle paquets en sortie
- Prolongement du tapis de sortie
- Version Inox

Caractéristiques Techniques
- Cadence: jusqu'à 70 paquets/minute

Dimensions produit
- Largeur: max 350 mm
- Hauteur: max 180 mm

Dimensions bobine de film
- Laize standard: 520mm (jusqu'à 920mm en option)
- Ø extérieur bobine: max 350 mm
- Ø intérieur bobine: 70 ÷76 mm

Matériel d'emballage
- Films thermosoudants

Poids machine (net)
- 1300 Kg env.

Dimensions machine
- Luongueur: 5400 mm (1500 mm charge utile)
- Largeur: 1320 mm
- Hauteur: 1750 mm

Caractéristiques Electriques et de Gestion
- Contrôle axes avec PLC intégré
- Terminal opérateur avec "touch-screen" pour variation/visualization paramètres machine
- Mémorisation recettes
- Diagnostic machine
- Puissance installée: 6 Kw

Caractéristiques Pneumatiques
- Air comprimé: 6 bar air sec et filtré
Consommation air comprimé
- 10 NL/cycle

Les caractristiques techniques ainsi que les dimensions sont donnes titre indicatif, sous reserves de modifications ventuelles sans pravis.

FP200EVO

ENVASADORA HORIZONTAL DE
CABEZAL ACOMPAÑANTE

Envasadora Electrònica Horizontal de cabezal acompañante.
Màquina especifica para envasar en atmòsfera modificada gracias a la estanqueidad de los paquetes garantizada con este sistema de soldadura.
Ademàs es ideal donde:
- se piden paquetes de alto nivel estètico y con buena calidad de fuelles laterales;
- hay materiales de envasado de grueso espesor.
Su estructura en voladizo y los accesos facilitados para limpieza y manutenciòn respetan con amplio margen los màs altos requerimientos higiènicos y de producciòn industrial.

Opcionales

- Cambio bobina automàtico
- Fotocèlula impresiòn centrada
- Atmòsfera modificada
- Codificador
- Desbobinador motorizado
- Grupo fuelles laterales paquete
- Dispositivos para la desinflaciòn del paquete
- "No product - no bag"
- Control de la temporizaciòn del producto antes del cabezal soldante
- Parada cierre mordazas con producto no en fase
- Cierre mordazas motorizado
- "Abre-fàcil" para el paquete
- Control paquetes en salida
- Extensiòn de la cinta de salida
- Versiòn en acero inòxidable

Caratceristicas Tècnicas
- Prestaciones: hasta 70 paquetes/minuto

Medidas producto
- Ancho: màx 350 mm
- Alto: màx 180 mm

Medidas bobina
- Faja bobina estandar: 520mm (hasta 920mm en opcional)
- Ø exterior: màx 350 mm
- Ø interior: 70 ÷76 mm

Materiales de envasado
- Film termo-soldables

Peso màquina (neto)
- 1300 Kg apròx.

Dimensiones màquina
- Largo: 5400 mm (1500 mm cargo ùtil)
- Ancho: 1320 mm
- Alto: 1750 mm

Caracteristicas Elèctricas y de Gestiòn
- Controlor de ejes y PLC integrado
- Terminal operador tipo "touch-screen" para variar/visualizar parametros màquina;
- Memorizaciòn recetas de trabajo;
- Diagnòstica de la màquina;
- Potencia instalada: 6Kw

Caracteristicas Neumàticas
- Alimentaciòn aire comprimido: 6 bar aire seco y filtrado
Consumo aire comprimido
- 10 NL/ciclo

Las caracteristicas y las medidas reportadas no son obligativas. Nos reservamos de hacer modificaciones sin aviso anticipado.





Tecno Pack

PACKAGING MACHINES