


FP 210

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE MULTI ASSI
MULTI AXIS HORIZONTAL WRAPPING MACHINE - ENSACHEUSE HORIZONTALE MULTI AXES
ENVASADORA HORIZONTAL MULTI AXES

FP 210

acrobatservice

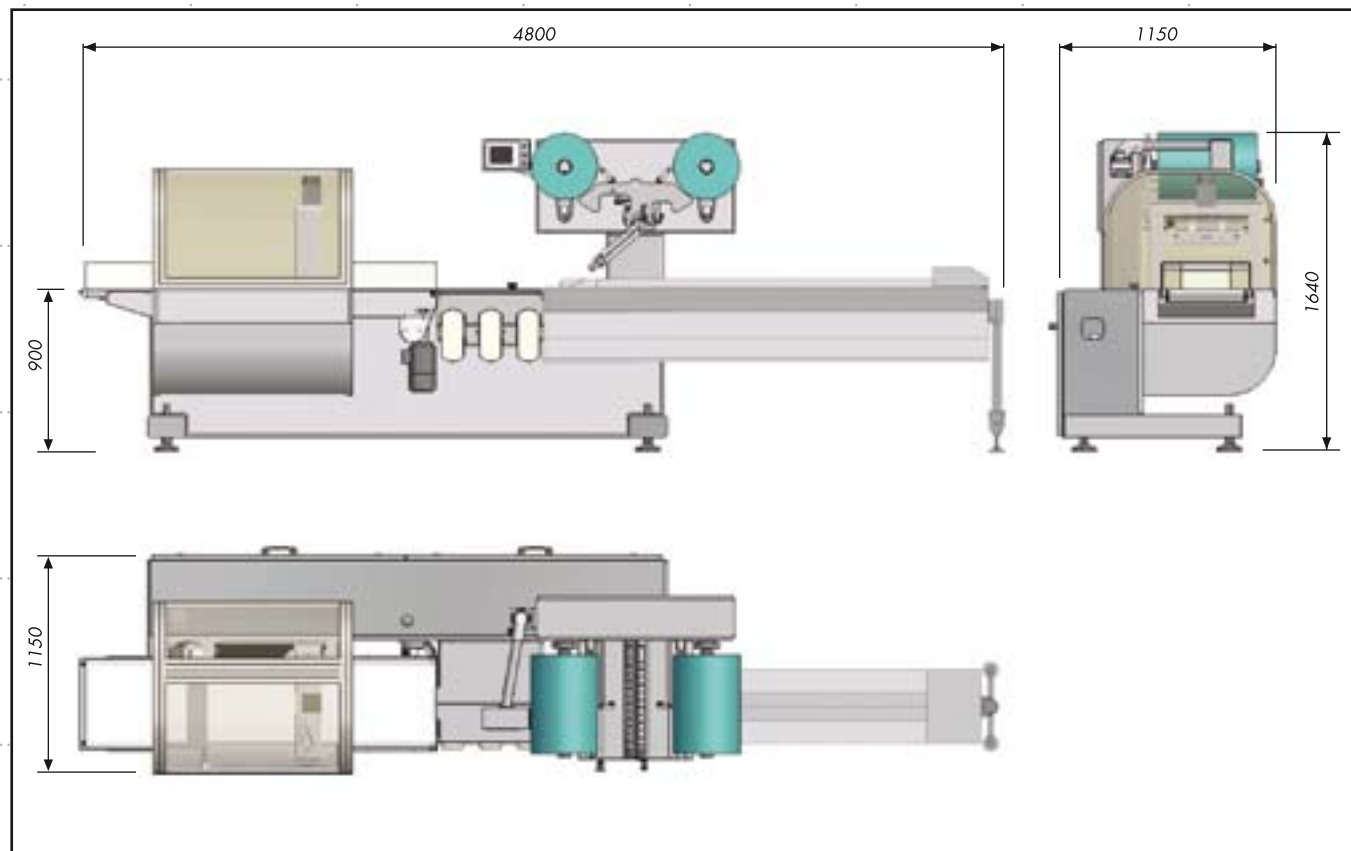

Tecno Pack

PACKAGING MACHINES

TECNO PACK SpA - Via lago di Alleghe, 19 - 36015 SCHIO (Vicenza) - Italy - Tel. +39.0445.575.661 Fax +39.0445.575.672 - e-mail: comm@tecnopackspa.it

Tecno Pack

PACKAGING MACHINES

www.tecnopackspa.it

SOLUZIONI D'IMBALLAGGIO - PACKAGING SOLUTIONS
SOLUTIONS D'EMBALLAGE - SOLUCIONES DE ENVASADO

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE MULTI ASSI

MULTI AXIS HORIZONTAL WRAPPING MACHINE - ENSACHEUSE HORIZONTALE MULTI AXES

ENVASADORA HORIZONTAL MULTI AXES

FP210

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE TESTATA TRASLANTE

Macchina elettronica specifica per il confezionamento in atmosfera modificata grazie all'ermeticità delle confezioni ottenute con il sistema di saldatura "box motion".

L'impiego combinato di motori e attuatori lineari nella gestione del gruppo di saldatura trasversale, consente di ottenere delle confezioni esteticamente curate, soffiati laterali di qualità e prestazioni elevate.

La sua struttura a sbalzo e la facile accessibilità limitano al minimo gli interventi di manutenzione e pulizia.

Opzionali

- Cambio bobina automatico
- Fotocellula centratura stampa
- Fascia 760/920 mm
- Immissione gas
- Apparecchio stampatore
- Rullo traino film
- Gruppo soffiati laterali
- Dispositivi sgonfia confezione
- Seconda testata saldante
- "No product - no bag"
- Controllo fase prodotto prima della testata saldante
- "Touchscreen" (colori)
- Apertura facilitata confezione;
- Controllo confezioni in uscita
- Prolungamento tappetino uscita
- Versione Inox

Le caratteristiche e le misure riportate non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FP210

HORIZONTAL WRAPPING MACHINE - BOX MOTION

Electronic machine designed for modified atmosphere packaging, thanks to the airtight sealing of packages obtained through the box motion sealing system.

The combined use of motors and linear actuators in the managing of the transversal sealing unit allows obtaining packages with an aesthetically pleasing design, good-quality side gussets and high level performances.

The cantilevered frame and easy access reduce to a minimum the need for maintenance and cleaning interventions.

Options

- Automatic splicer
- Photocell for printing registration
- Web width 760/920 mm
- Modified atmosphere
- Coder
- Powered feed roll
- Gusseting devices
- Pack deflating devices
- 2nd Sealing head
- No product / no bag
- Out of position - no cut
- Colour "Touch-screen"
- Easy opening package;
- Outfeed packs control
- Outfeed conveyor extension
- Stainless steel version

Above data are not binding. We reserve the right to make modifications without notice.

Technical Features

- Performances: up to 100 ppm

Product size

- Width: max 350 mm
- Height: max 180 mm

Reel size

- Max 520 mm
- Outside Ø: max 350 mm
- Inside Ø: 70 ÷ 76 mm

Packaging materials

- Heat-sealable

Machine weight (net)

- 1300 Kg abt.

Machine size

- Length: 5400 mm (1500 mm loading area)
- Width: 1320 mm
- Height: 1750 mm

Electrical Features and Managing System

- Motion control with PLC integrated
- "Touchscreen" operator interface to vary machine parameters
- Working programmes memorization
- Machine diagnostic
- Power: 8 Kw

Pneumatic Features

- Compressed air: 6 bar dry and filtered air

Compressed air consumption

- 50 NL/cycle

FP210

ENSACHEUSE HORIZONTALE A TETE D'ACCOMPAGNEMENT

Machine électronique spécifique pour conditionner sous atmosphère modifiée des conditionnements étanches obtenus grâce au système de soudure appelé "box motion".

L'usage combiné de moteurs et de mécanismes linéaires pour gérer le groupe de soudure transversale permet d'obtenir, à des performances élevées, des conditionnements esthétiquement soignés et des soufflets de qualité sur les côtés.

Sa structure en porte-à-faux et son accès facile limitent au maximum les opérations de maintenance et de nettoyage.

Options

- Dispositif jonction automatique des bobines
- Cellule photo-électrique pour centrer l'impression du film
- Laize 760/920 mm
- Atmosphère modifiée
- Marqueur
- Dispositif de déroulement de la bobine motorisé
- Soufflets latéraux
- Dispositifs pour dégonfler les paquets
- 2^e Tête de soudure
- Pas de produit-pas de sachet
- Si hors position-pas de coupe
- "Touch-screen" (couleur)
- Dispositifs pour l'ouverture facilitée du paquet
- Contrôle paquets en sortie
- Prolongement du tapis de sortie
- Version Inox

Caractéristiques Techniques

- Cadence: jusqu'à 100 paquets/minute

Dimensions produit

- Largeur: max 350 mm
- Hauteur: max 180 mm

Dimensions bobine de film

- Laize: max 520 mm
- Ø extérieur bobine: max 350 mm
- Ø intérieur bobine: 70 ÷ 76 mm

Matériel d'emballage

- Films thermosoudants

Poids machine (net)

- 1300 Kg env.

Dimensions machine

- Longueur: 5400 mm (1500 mm charge utile)
- Largeur: 1320 mm
- Hauteur: 1750 mm

Caractéristiques Electriques et de Gestion

- Contrôle axes avec automate intégré
- Terminal opérateur avec "touch-screen" pour variation/visualisation paramètres machine
- Mémorisation recettes
- Diagnostic machine
- Puissance installée: 8 Kw

Caractéristiques Pneumatiques

- Air comprimé: 6 bar air sec et filtré

Consommation air comprimé

- 50 NL/cycle

Les caractéristiques techniques ainsi que les dimensions sont données à titre indicatif, sous réserves de modifications éventuelles sans préavis.

FP210

ENVASADORA HORIZONTAL CON CABEZAL ACOMPAÑANTE

Máquina electrónica específica para el envasado con atmósfera modificada gracias a la estanqueidad de los paquetes conseguidos con el sistema de soldadura "box motion".

El empleo combinado de motores y actuadores lineales en el control del grupo de soldadura transversal, permite conseguir unos paquetes cuidados estéticamente y con características de rendimiento elevadas.

La estructura en voladizo y la fácil accesibilidad limitan al mínimo las intervenciones de mantenimiento y limpieza.

Opcionales

- Cambio bobina automático
- Fotocélula impresión centrada
- Fiancho de bobina 760/920 mm
- Atmósfera modificada
- Codificador
- Desbobinador motorizado
- Grupo fuelles laterales paquete
- Dispositivos para la desinflación del paquete
- Segundo cabezal soldante
- "No product - no bag"
- Control de la temporización del producto antes del cabezal soldante
- "Touch-screen" (colores)
- "Abre-fácil" para el paquete
- Control paquetes en salida
- Extensión de la cinta de salida
- Versión en acero inoxidable

Las características y las medidas reportadas no son obligativas. Nos reservamos de hacer modificaciones sin aviso anticipado.

Características Técnicas

- Prestaciones: hasta 100 paquetes/minuto

Medidas producto

- Ancho: max 350 mm
- Alto: max 180 mm

Medidas bobina

- Foja: max 520 mm
- Ø exterior: max 350 mm
- Ø interior: 70 ÷ 76 mm

Materiales de envasado

- Film termo-soldables

Peso máquina (neto)

- 1300 Kg aprox.

Dimensiones máquina

- Largo: 5400 mm (1500 mm cargo útil)
- Ancho: 1320 mm
- Alto: 1750 mm

Características Eléctricas y de Gestión

- Controlar de ejes y PLC integrado
- Terminal operador tipo "touch-screen" para variar/visualizar parámetros máquina;
- Memorización recetas de trabajo;
- Diagnóstica de la máquina;
- Potencia instalada: 8Kw

Características Neumáticas

- Alimentación aire comprimido: 6 bar aire seco y filtrado

Consumo aire comprimido

- 50 NL/ciclo



Tecno Pack

PACKAGING MACHINES