

FP 095





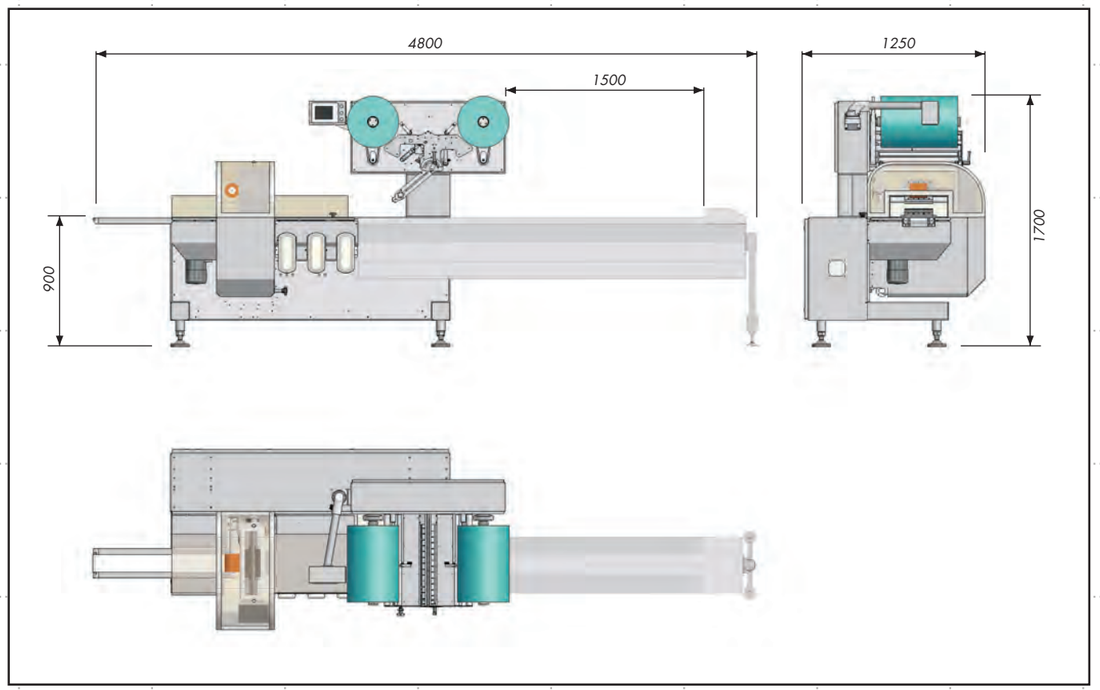


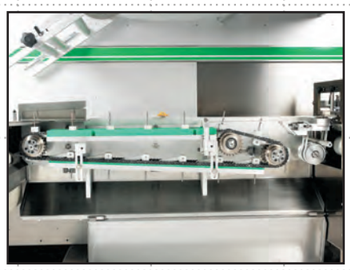

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE MULTI ASSI

MULTI AXIS HORIZONTAL WRAPPING MACHINE - ENSACHEUSE HORIZONTALE MULTI AXES
ENVASADORA HORIZONTAL MULTI AXES

FP 095

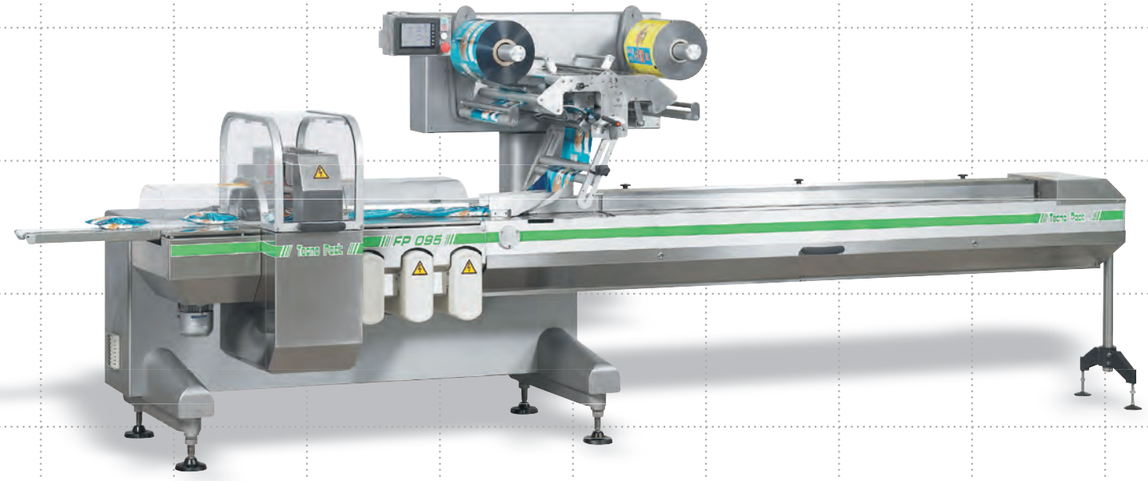

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES
TECNO PACK SpA - Via lago di Alleghe, 19 - 36015 SCHIO (Vicenza) - Italy - Tel. +39.0445.575.661 Fax +39.0445.575.672 - e-mail: comm@tecnopackspa.it

www.tecnopackspa.it

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

SOLUZIONI D'IMBALLAGGIO - PACKAGING SOLUTIONS
SOLUTIONS D'EMBALLAGE - SOLUCIONES DE ENVASADO

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE MULTI ASSI

MULTI AXIS HORIZONTAL WRAPPING MACHINE - ENSACHEUSE HORIZONTALE MULTI AXES
ENVASADORA HORIZONTAL MULTI AXES

FP 095

FP095

Progettata per essere impiegata nelle linee automatiche dove emergono le sue caratteristiche di robustezza, silenziosità ed affidabilità, trova ulteriore applicazione nell'impiego normale, con alimentazione manuale, grazie alla sua versatilità e facilità di utilizzo.
La struttura a sbalzo e altre soluzioni mirate a risolvere problematiche legate agli aspetti ergonomici e di sanitizzazione, consentono l'utilizzo della FP 095 anche nelle applicazioni più esigenti.

Caratteristiche Tecniche
- Prestazioni: fino a 350 confezioni/minuto

Dimensioni prodotto
- Larghezza: max 200 mm
- Altezza: max 120 mm

Dimensioni bobina
- Fascia: max 500 mm
- Ø esterno: max 350 mm
- Ø interno: 70 ÷ 76 mm

Materiali d'incarto
- Film termosaldabili
- Film saldanti a freddo

Peso macchina (netto)
- 1100 Kg circa

Opzionali
- Cambio bobina automatico
- Fotocellula centratura stampa
- Apparecchio stampatore
- Rullo traino film motorizzato
- Fascia 740 mm
- Gruppo saldante "Long Dwell"
- Apertura facilitata confezione;
- Controllo confezioni in uscita
- Versione Inox
- No product-no bag

Caratteristiche Elettriche e di Gestione
- Controllo assi con PLC integrato
- Terminale operatore touch screen per variazione/visualizzazione parametri macchina
- Memorizzazione ricette e diagnostica macchina
- Potenza installata: 6 Kw

Caratteristiche Pneumatiche
- Alimentazione aria compressa: 6 bar aria secca e filtrata

Consumo aria compressa
- 20 NL/minuto.

Le caratteristiche e le misure riportate non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FP095

Cette machine a été projetée pour l'emploi dans les lignes automatiques où ses caractéristiques de robustesse, silencieusité et fiabilité émergent.
Elle trouve une autre application dans un emploi normal, avec une alimentation manuelle, graçe à sa versatilité et facilité d'emploi.
La structure en porte-à-faux et d'autres solutions conçues pour résoudre les problèmes liés aux aspects ergonomiques et de sanitisation, permettant l'emploi de la FP 095 même pour les applications les plus exigeantes.

Caractéristiques Techniques
- Cadence: jusqu'à 350 paquets/minute

Dimensions produit
- Largeur: max 200 mm
- Hauteur: max 120 mm

Dimensions bobine de film laize
- Max 500 mm
- Ø Extérieur bobine: max 350 mm
- Ø Intérieur bobine: 70 ÷ 76 mm

Matériel d'emballage
- Film thermosoudant
- Film soudant à froid

Options
- Dispositif jonction automatique des bobines
- Cellule photo-électrique pour centrer l'impression du film
- Marqueur
- Dispositif de déroulement de la bobine motorisé
- Laize 740 mm
- Groupe de soudure transversale "Long Dwell"
- Dispositif pour l'ouverture facilitée du paquet
- Contrôle paquets en sortie
- Version Inox
- "Pas de produit - pas de sachet"

Poids machine (net)
- 1100 Kg env.

Caractéristiques Electriques et de Gestion
- Contrôle axes avec automate integré
- Terminal opérateur avec "touch-screen" pour variation/visualization paramètres machine
- Mémorisation recettes et diagnostic machine
- Puissance installée: 6 Kw

Caractéristiques Pneumatiques
- Air comprimé: 6 bar air sec et filtré

Consommation air comprimé
- 20 NL/minute.

Les caract ristiques techniques ainsi que les dimensions sont donn es titre indicatif, sous r serves de modifications ventuelles sans pr avis.







FP095

Designed to be employed in the automatic lines where it differs from its sturdiness, noiselessness and reliability; it finds further application in the standard use, with manual feeding, thanks to its versatility and easy use.
The cantilevered frame and other solutions aimed solving issues linked to the ergonomic and sanitization aspects, allow the use of the FP 095 also in advanced applications.

Technical Features
- Performances: up to 350 ppm

Product size
- Width: max. 200 mm
- Height: max. 120 mm

Reel size
- Max 500 mm
- Outside Ø: max 350 mm
- Inside Ø: 70 ÷ 76 mm

Packaging materials
- Heat-sealable
- Cold-sealable

Machine weight (net)
- 1100 Kg abt.

Options
- Automatic splicer
- Photocell for printing registration
- Coder
- Powered feed roll
- Web width 740 mm
- "Long Dwell" sealing head
- Easy opening package;
- Outfeed packs control
- Stainless steel version
- No product-no bag

Electrical Features and Managing System
- Motion control with PLC integrated
- "Touch-screen" operator interface to vary machine parameters, working programmes memorization and machine diagnostic
- Power: 6 Kw

Pneumatic Features
- Compressed air: 6 bar dry and filtered air

Compressed air consumption
- 20 NL/minute

Above data are not binding. We reserve the right to make modifications without notice.

FP095

Proyectada para ser empleadas en las lineas automàticas donde resaltan sus caracteristicas de robustez, silenciosidad y confiabilidad, encuentra su ulterior aplicaciòn en los empleos normales, con alimentaciones manuales, gracias a su versatilidad y facilitad de uso. Su estructura con todos los grupos repujados y otras soluciones hechas para solucionar los problemas conexos a la ergonomia de uso y la sanidad de producciòn permiten utilizar la FP095 con las aplicaciones màs exigentes tambièn.

Caracteristicas Tècnicas
- Prestaciones: hasta 350 paquetes/minuto

Medidas producto
- Ancho: màx 200 mm
- Alto: màx 120 mm

Medidas bobina
- faja: màx 500 mm
- Ø Exterior: màx 350 mm
- Ø Interior: 70 ÷ 76 mm

Materiales de envasado
- Film termo-soldables
- Film soldantes en frìo

Peso màquina (neto)
- 1100 Kg apròx.

Opcionales
- Cambio bobina automàtico
- Fotocèlula impresiòn centrada
- Codificador
- Desbobinado material de envasado motorizado
- Fancho de bobina 740mm
- Grupo soldante "Long Dwell"
- "Abre-fàcil" para el paquete
- Control paquetes en salida
- Versiòn en acero inòxidable
- No product-no bag

Caracteristicas Elèctricas y de Gestiòn
- Controlor de ejes y PLC integrado
- Terminal operador tipo "touch-screen" para variar/visualizar parametros màquina, memorizaciòn recetas de trabajo, diagnòstica de la màquina
- Potencia instalada: 6 Kw

Caracteristica Neumàticas
- Alimentaciòn aire comprimido: 6 bar aire seco y filtrado

Consumo aire comprimido
- 20 NL/minuto.

Las caracteristicas y las medidas reportadas no son obligativas. Nos reservamos de hacer modificaciones sin aviso anticipado.



Tecno Pack

PACKAGING MACHINES