CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE MULTI ASSI

MULTI AXIS HORIZONTAL WRAPPING MACHINE - ENSACHEUSE HORIZONTALE MULTI AXES
ENVASADORA HORIZONTAL MULTI AXES

FP 096

FP096

La FP 096 con bobina dal basso trova applicazione nel confezionamento di prodotti fragili,irregolari o pesanti che hanno bisogno di essere "portati" dal materiale d'incarto. La gestione elettronica delle funzioni della macchina rende semplice il suo utilizzo mentre la struttura a sbalzo e le soluzioni tecniche adottate nella progettazione riducono al minimo gli interventi di pulizia e manutenzione.

Opzionali
- Cambio bobina automatico
- Fotocellula centratura stampa
- Apparecchio stampatore
- Rullo traino film motorizzato
- Fascia 740 mm
- Gruppo saldante "Long Dwell"
- Apertura facilitata confezione;
- Controllo confezioni in uscita
- Versione Inox
- No product-no bag

Caratteristiche Tecniche
- Prestazioni: fino a 220 confezioni/minuto

Dimensioni prodotto
- Larghezza: max 200 mm
- Altezza: max 120 mm

Dimensioni bobina
- Fascia: max 500 mm
- Ø esterno: max 350 mm
- Ø interno: 70 ÷ 76 mm

Materiali d'incarto
- Film termosaldabili
- Film saldanti a freddo

Peso macchina (netto)
- 1100 Kg circa

Caratteristiche Elettriche e di Gestione
- Controllo assi con PLC integrato
- Terminale operatore touch screen per variazione/visualizzazione parametri macchina
- Memorizzazione ricette e diagnostica macchina
- Potenza installata: 6 Kw

Caratteristiche Pneumatiche
- Alimentazione aria compressa: 6 bar aria secca e filtrata

Consumo aria compressa
- 20 NL/minuto.

Le caratteristiche e le misure riportate non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FP096

La FP 096 avec bobine provenant du bas est utilisée dans le conditionnement de produits fragiles, irréguliers ou lourds devant être "portés" par le matériel de conditionnement. La gestion électronique des fonctions de la machine en simplifie l'utilisation. Qui plus est, la structure en porte-à-faux et les solutions techniques adoptées au cours de la conception de la machine réduisent à l'extrême toute opération de nettoyage et d'entretien.

Options
- Dispositif jonction automatique des bobines
- Cellule photo-électrique pour centrer l'impression du film
- Marqueur
- Dispositif de déroulement de la bobine motorisé
- Laize 740 mm
- Groupe de soudure transversale "Long Dwell"
- Dispositif pour l'ouverture facilitée du paquet
- Contrôle paquets en sortie
- Version Inox
- "Pas de produit - pas de sachet"

Caractéristiques Techniques
- Cadence: jusqu'à 220 paquets/minute

Dimensions produit
- Largeur: max 200 mm
- Hauteur: max 120 mm

Dimensions bobine de film laize
- Max 500 mm
- Ø Extérieur bobine: max 350 mm
- Ø Intérieur bobine: 70 ÷ 76 mm

Matériel d'emballage
- Film thermosoudant
- Film soudant à froid

Poids machine (net)
- 1100 Kg env.

Caractéristiques Electriques et de Gestion
- Contrôle axes avec automate integré
- Terminal opérateur avec "touch-screen" pour variation/visualization paramètres machine
- Mémorisation recettes et diagnostic machine
- Puissance installée: 6 Kw

Caractéristiques Pneumatiques
- Air comprimé: 6 bar air sec et filtré

Consommation air comprimé
- 20 NL/minute.

Les caractéristiques techniques ainsi que les dimensions sont données à titre indicatif, sous réserves de modifications éventuelles sans préavis.

FP096

The FP 096 with reel from the bottom is used in the packaging of fragile, irregular or heavy products which need to be "carried" by the packaging material. The electronic management of the functions of the machine makes its use easy, while the cantilevered frame and the technical solutions adopted in the designing reduce to a minimum the cleaning and maintenance interventions.

Options
- Automatic splicer
- Photocell for printing registration
- Coder
- Powered feed roll
- Web width 740 mm
- "Long Dwell" sealing head
- Easy opening package;
- Outfeed packs control
- Stainless steel version
- No product-no bag

Technical Features
- Performances: up to 220 ppm

Product size
- Width: max. 200 mm
- Height: max. 120 mm

Reel size
- Max 500 mm
- Outside Ø: max 350 mm
- Inside Ø: 70 ÷ 76 mm

Packaging materials
- Heat-sealable
- Cold-sealable

Machine weight (net)
- 1100 Kg abt.

Electrical Features and Managing System
- Motion control with PLC integrated
- "Touch-screen" operator interface to vary machine parameters, working programmes memorization and machine diagnostic
- Power: 6 Kw

Pneumatic Features
- Compressed air: 6 bar dry and filtered air

Compressed air consumption
- 20 NL/minute

Above data are not binding. We reserve the right to make modifications without notice.

FP096

La máquina FP 096 con bobina montada abajo encuentra aplicación en el envasado de productos frágiles, irregulares o pesados que necesitan que el material de envoltura los sujete.
El control electrónico de las funciones de la máquina vuelve sencilla su utilización mientras la estructura en voladizo y las soluciones técnicas adoptadas en el planeamiento reducen al mínimo las intervenciones de limpieza y de mantenimiento.

Opcionales
- Cambio bobina automàtico
- Fotocélula impresiòn centrada
- Codificador
- Desbobinado material de envasado motorizado
- Fancho de bobina 740mm
- Grupo soldante "Long Dwell"
- "Abre-fácil" para el paquete
- Control paquetes en salida
- Versiòn en acero inòxidable
- No product-no bag

Caracteristicas Tècnicas
- Prestaciones: hasta 220 paquetes/minuto

Medidas producto
- Ancho: màx 200 mm
- Alto: màx 120 mm

Medidas bobina
- faja: màx 500 mm
- Ø Exterior: màx 350 mm
- Ø Interior: 70 ÷ 76 mm

Materiales de envasado
- Film termo-soldables
- Film soldantes en frìo

Peso màquina (neto)
- 1100 Kg apròx.

Caracteristicas Elèctricas y de Gestiòn
- Controlor de ejes y PLC integrado
- Terminal operador tipo "touch-screen" para variar/visualizar parametros màquina, memorizaciòn recetas de trabajo, diagnòstica de la màquina
- Potencia instalada: 6 Kw

Caracteristica Neumàticas
- Alimentaciòn aire comprimido: 6 bar aire seco y filtrado

Consumo aire comprimido
- 20 NL/minuto.

Las caracteristicas y las medidas reportadas no son obligativas. Nos reservamos de hacer modificaciones sin aviso anticipado.







Tecno Pack


PACKAGING MACHINES


CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE MULTI ASSI

MULTI AXIS HORIZONTAL WRAPPING MACHINE - ENSACHEUSE HORIZONTALE MULTI AXES
ENVASADORA HORIZONTAL MULTI AXES


FP 096

acrobatservice

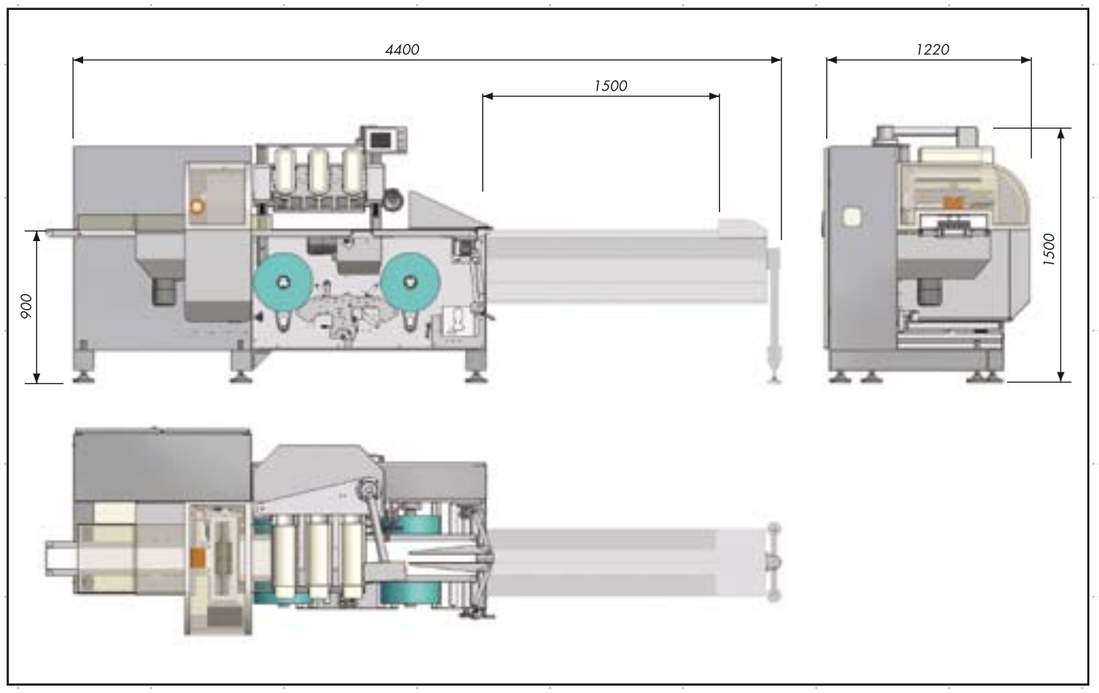

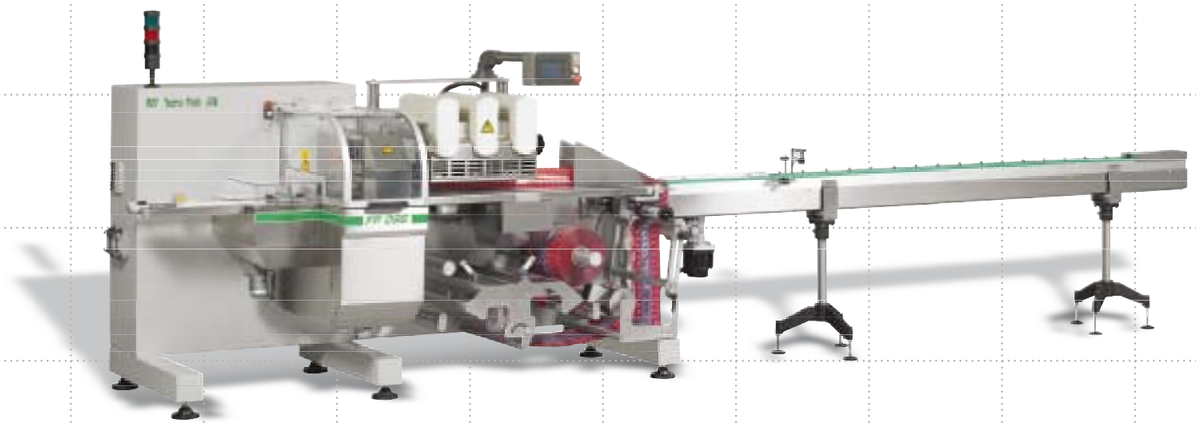



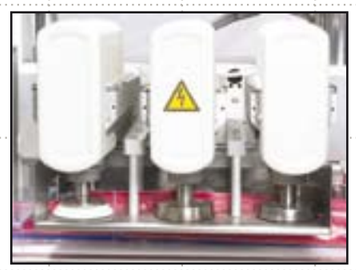



Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

TECNO PACK SpA - Via lago di Alleghe, 19 - 36015 SCHIO (Vicenza) - Italy - Tel. +39.0445.575.661 Fax +39.0445.575.672 - e-mail: comm@tecnopackspa.it

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

www.tecnopackspa.it

SOLUZIONI D'IMBALLAGGIO - PACKAGING SOLUTIONS
SOLUTIONS D'EMBALLAGE - SOLUCIONES DE ENVASADO